

Montageanleitung Hebelverschlusslager (Schnäpper)



Schritt 1:
Stützen Sie das Torblatt mit einer Telekopstange o. ä. ab.



Schritt 2:
In unserer Anleitung wird der von innen gesehene linke Schnäpper erneuert.



Schritt 3:
Entfernen Sie die Sicherheitsklammer vom alten Schnäpper.



Schritt 4:
Entfernen Sie die Hebelarmbuchse.




Schritt 5:
Fixieren Sie den Dreham wie abgebildet.



Schritt 6:
Entfernen Sie die Imbusschraube an der Außenseite des Tores.



Schritt 7:
Der Schnäpper ist nun lose.

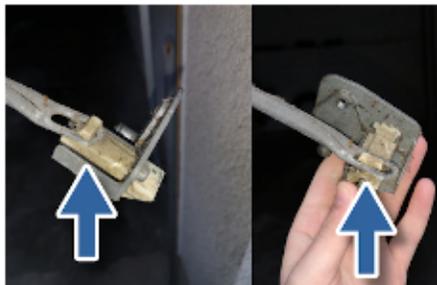

Schritt 8:
Entfernen Sie die Verschlussstange in dem Sie den alten Schnäpper um 90° drehen.



Schritt 9:
Haken Sie nun den neu gelieferten Schnäpper auf die selbe Art und Weise ein.



Schritt 10:
Der neue Schnäpper wird am Schwingtor fixiert und anschließend mit der in Schritt 6 gelösten Schraube befestigt.



Schritt 11:
Führen Sie den Dreham über die Aufnahme und setzen die mitgelieferte Hebelarmbuchse über die Nase des Schnäppers.



Schritt 12:
Schieben Sie die neue Sicherheitsklammer über die Einkerbung an der Nase des Schnäppers.