SEITEN-SEKTIONALTORE

NEU. Nach innen oder außen öffnende Schlupftürtore

HÖRMANN

36

4

Gute Gründe
für Hörmann
Sektionaltore.

12

Inspirationen.

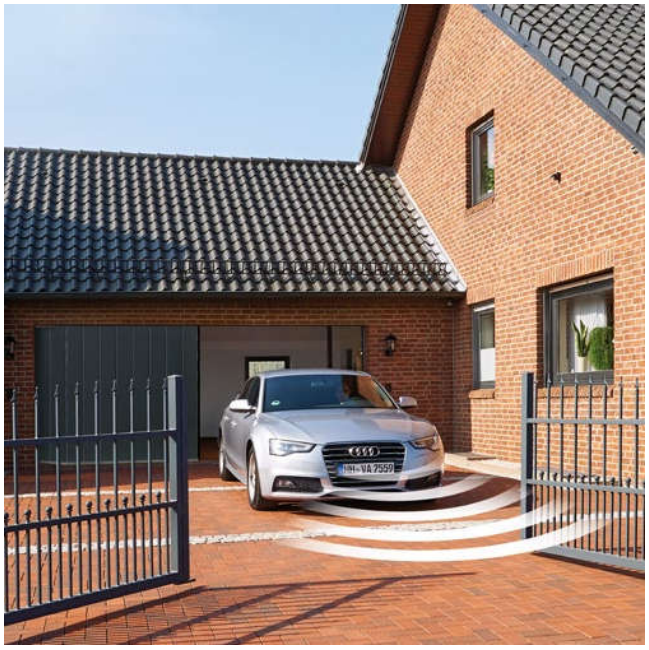

22

Design.
Ausstattung.
Zubehör.

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.

„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO_2-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100 % mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.com/de/nachhaltigkeit

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft

GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berechnen reduzieren beitragen

Markenqualität
Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

10 Jahre Garantie*

GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Sektionaltore und 5 Jahre auf Hörmann Antriebe*

* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de

Geprüft und zertifiziert

SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE. Hörmann Seiten-Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Seiten-Sektionaltor kaum sein. Und das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.

Entdecken Sie das Raumwunder

Anders als Schwing-, Sektional- oder Rolltore öffnen Seiten-Sektionaltore nicht nach oben, sondern seitlich. Ein besonderer Vorteil, wenn zum Beispiel die Garagendecke zur Aufbewahrung von Gegenständen (Surfbretter o. ä.) frei bleiben soll oder das Torblatt aus baulichen Gründen (schräger Dachlauf, niedriger Sturz, störende Abflussrohre) nicht unter der Decke abgestellt oder montiert werden kann.

ZUVERLÄSSIG. Durch die optimal abgestimmte Form der Torglieder und der Scharniere an den Lamellenübergängen gibt es keine Quetschstellen. Die zuverlässige Abschaltautomatik ist sowohl beim Öffnen wie auch beim Schließen des Tores wirksam. Bei unerwarteten Hindernissen im Öffnungsbereich oder an der Wandführung stoppt das Tor sofort. So werden Personen vor Verletzungen geschützt sowie Beschädigungen an Fahrzeugen oder Gegenständen vermieden.

VERRIEGELT. Der elegante Torgriff mit vertiefter Griffmulde lässt sich von innen und außen leicht bedienen. Beim Schließen rasten drei Haken an der Kurvenseite und drei Sicherheitsbolzen an der Schließseite des Torblatts ein und verbinden das Torblatt fest mit der Seitenzarge. Bei handbetätigten Toren verriegelt ein Hakenfallenschloss zusätzlich die Schließseite.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 38.

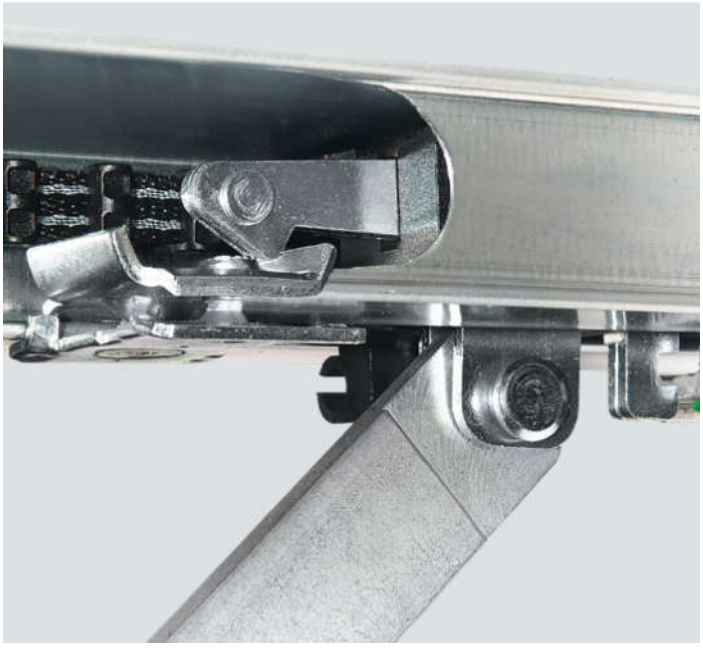

Nur bei Hörmann
mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene

SICHER. Bei Toren mit Antrieb rastet die Aufschiebesicherung beim Schließen automatisch in den Anschlag der Führungsschiene und ist sofort fest verriegelt sowie gegen Aufhebeln geschützt.

Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.de/videos

Intelligenter Bedienkomfort

Hörmann Antriebe überzeugen mit mehr Komfort, smarten Funktionen und intelligenter Technik. Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem Ihr Tor, z. B. aus dem Auto heraus. Oder Sie nutzen mit der Hörmann BlueSecur App oder dem Hörmann Smart Home System homee Ihr Smartphone einfach als Toröffner.

BiSecur

Nur bei Hörmann

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT. Das bidirektionale Funksystem BiSecur mit besonders sicheren Verschlüsselungsverfahren sowie stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Das bestätigen auch die Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und von unabhängigen Prüfinstituten.

Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube
oder unter www.hoermann.de/videos

Nur bei Hörmann
Schlupftürfunktion

SCHLUPFTÜRFUNKTION. Für den Personendurchgang können Seiten-Sektionaltore schnell und einfach auch nur teilweise geöffnet werden. So kommen Sie schneller in Ihre Garage, um z. B. Ihr Fahrrad herausholen. Bei Toren mit Antrieb kann die Breite des Personendurchgangs individuell eingestellt werden. Zum Beispiel ein schmaler Durchgang nur für Personen oder ein breiterer Durchgang für Fahrrad, Motorrad oder Schubkarren. Die Bedienung erfolgt über Ihren Handsender oder über den optionalen Torgriff mit Funkmodul.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 38.

Eine kurze Betätigung des Griffs und das Tor fährt automatisch in die eingestellte Position.

Mit dem Smart Home System homee können Sie alle Torfunktionen über Ihr Tablett oder Smartphone steuern.

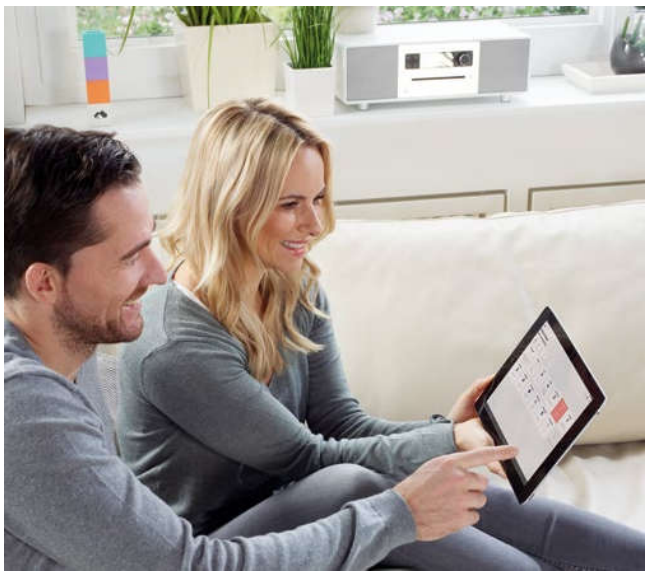

PLANAR OBERFLÄCHE. Die elegante Oberfläche in 7 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe erfüllt alle Ansprüche an eine moderne Torgestaltung. Sie überzeugt durch die Verbindung einer glatten Oberfläche mit feiner Eleganz und matten Trendfarben.

➔ Erhältlich als L-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 32.

SILKGRAIN OBERFLÄCHE. Diese seidenglatte Oberfläche ist durch ihre edle Toransicht die erste Wahl bei moderner Architektur.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 29.

OBEN LINKS. M-Sicke, Basaltgrau RAL 7012, Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Quarzgrau RAL 7039

OBEN RECHTS. Detail Silkgrain, Quarzgrau RAL 7039

UNTEN LINKS. Detail Planar, CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau

UNTEN RECHTS. L-Sicke Planar, CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau

SLATEGRAIN OBERFLÄCHE. Schieferplatten sind das Vorbild dieser strukturierten Oberfläche, die Ihrem Tor eine besondere Ansicht verleiht. Kleine Kratzer können durch die Schieferstruktur leicht ausgebessert werden.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 29.

OBEN LINKS. L-Sicke, Slategrain, Schiefergrau RAL 7015
OBEN RECHTS. Detail, Slategrain, Schiefergrau RAL 7015
UNTEN LINKS. M-Sicke, Woodgrain, Verkehrsweiß RAL 9016
UNTEN RECHTS. Detail Woodgrain, Verkehrsweiß RAL 9016

WOODGRAIN OBERFLÄCHE. Bei dieser preiswerten und robusten Oberfläche mit originalgetreuem Sägeschnittmuster lassen sich durch die Prägung kleine Kratzer problemlos beseitigen.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 29.

MATCHCOLOR. Mit den abgestimmten Farben für Seiten-Sektionaltore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren können Sie ihr Zuhause in perfekter Farbharmonie gestalten.

➔ Erhältlich für Woodgrain, Slategrain und Silkgrain Oberflächen. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 30.

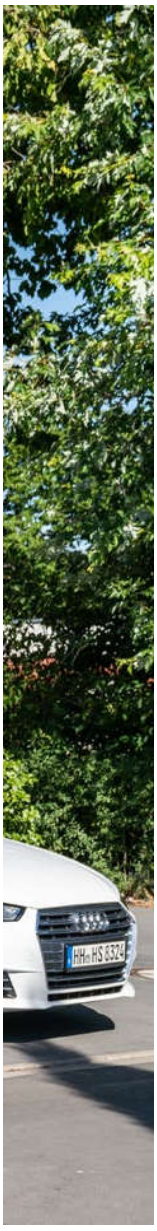

OBEN LINKS. M-Sicke, Steingrau RAL 7030, ansichtsgleiche Nebentür NT 60

OBEN RECHTS. L-Sicke, Tiefschwarz RAL 9005, optionale Schlupftür nach außen öffnend

UNTEN. L-Sicke, Anthrazitgrau RAL 7016, Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016

SCHLUPFTÜREN. NEU. Mit einer Schlupftür im Tor kommen Sie schnell und einfach an Gartengeräte oder Fahrräder in Ihrer Garage, ohne das Tor zu öffnen. Besonders praktisch: Die Türöffnung kann nach innen und außen gewählt werden.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 39.

NEBENTÜREN. Die Tür als zweiten Zugang in Ihre Garage erhalten Sie in den gleichen Oberflächen, Farben und Dekoren wie Ihr Garagentor. Da passt alles zusammen.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 40.

DECOGRAIN OBERFLÄCHE. Die detailgetreue Oberfläche erhalten Sie in fünf natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt. Durch den besonderen Oberflächenschutz mit UV-beständiger Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Stahllamellen bleibt Ihr Tor lange schön.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Dekore und Details finden Sie ab Seite 33.

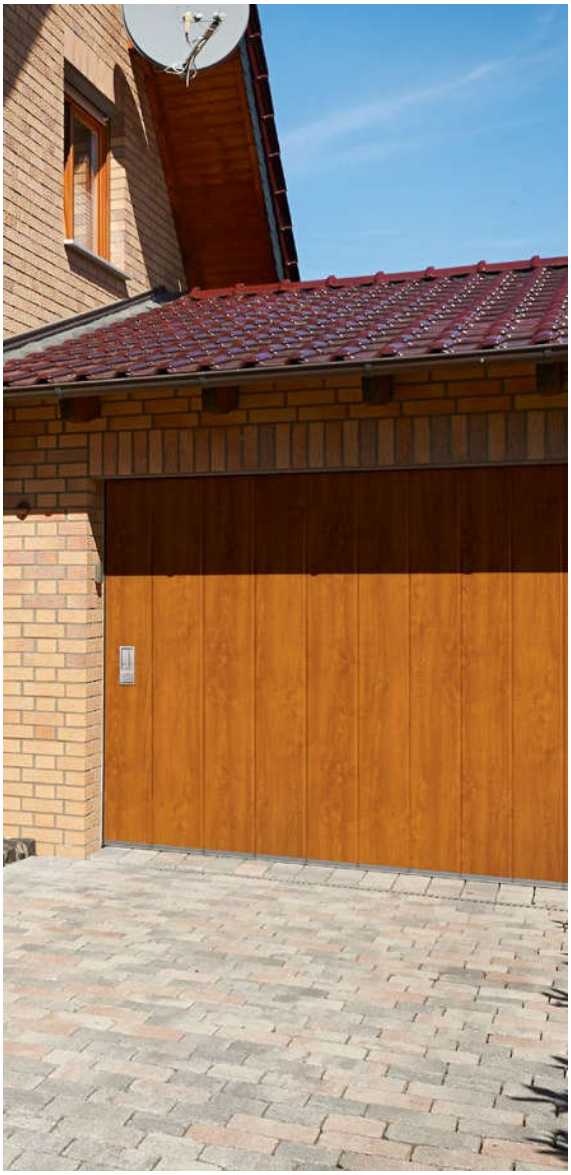

DURAGRAIN OBERFLÄCHE. Bei dieser glatten Toroberfläche können Sie aus 25 detailgetreuen, natürlichen und farbechten Dekoren wählen oder auf Wunsch Ihr Tor mit einem individuellen Bild bedrucken lassen. Die Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack ist besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend. So behält Ihr Tor noch lange seine makellose Ansicht.

➔ Erhältlich als L-Sicke. Alle Dekore und Details finden Sie ab Seite 34.

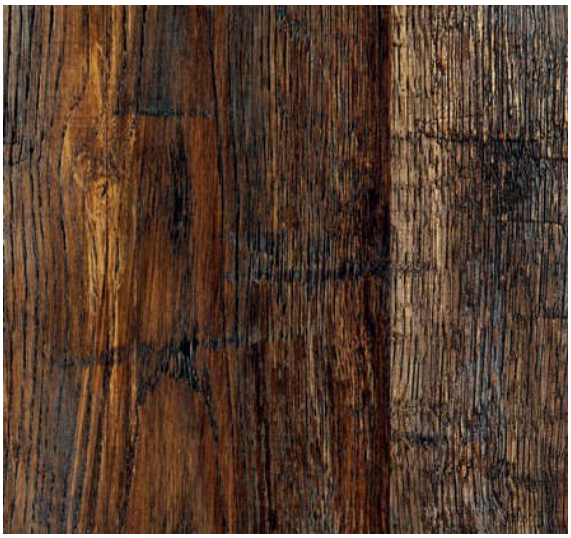

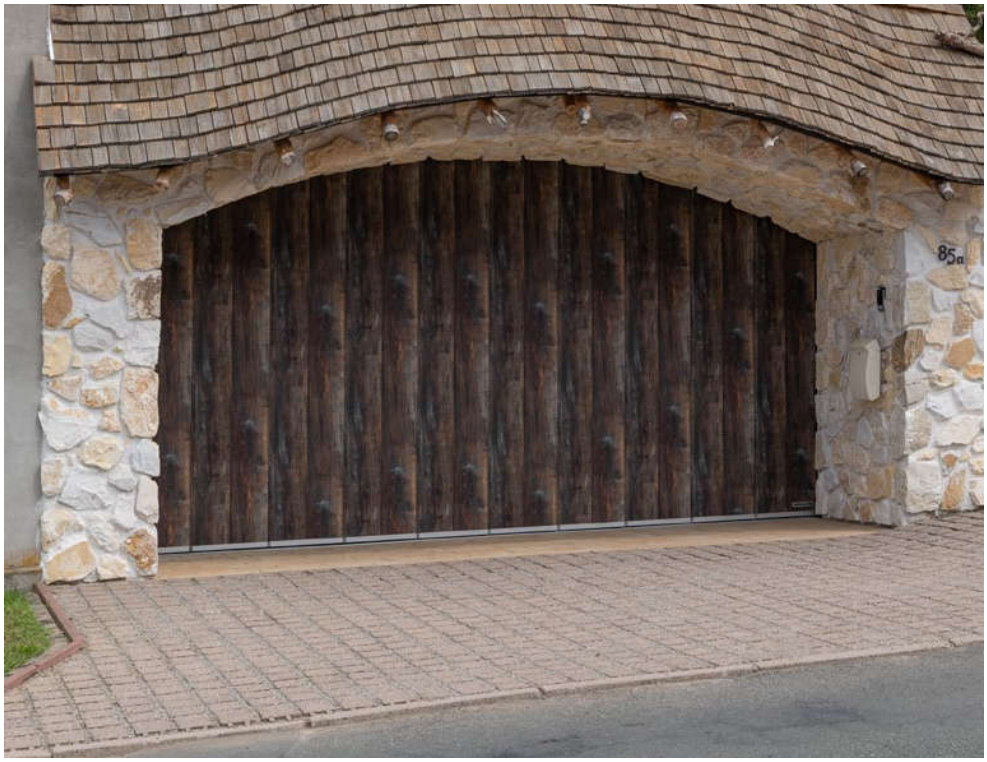

OBEN LINKS. Detail Decograin Golden Oak

OBEN RECHTS. M-Sicke, Decograin Golden Oak

UNTEN LINKS. Detail Duragrain Burned Oak

UNTEN RECHTS. L-Sicke, Duragrain Burned Oak

DESIGN- UND LICHTELEMENTE. Wählen Sie eines unserer Designmotive aus gebürstetem Edelstahl und verleihen Sie Ihrem Tor einen ganz besonderen Stil. Zusätzliche Verglasungen sorgen für Tageslicht in der Garage.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 25.

OBEN. L-Sicke Design Motiv 451 Silkgrain, Weißaluminium RAL 9006

UNTEN. L-Sicke, Anthrazitgrau RAL 7016, Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016

ALUMINIUM-RAHMENTOR HART42. NEU ab 1.10.2023.
Diese Torausführung überzeugt mit mehr Licht durch großflächige Verglasungen oder bei Gitterfüllungen mit einer besseren Belüftung in der Garage. Mit 12 verschiedenen Füllungsvarianten kann das Seiten-Sektionaltor auf Ihre individuellen Anforderungen und gestalterischen Wünsche abgestimmt werden.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 26.

HH VA 7559

Design. Ausstattung. Zubehör.

24 Stahl-Sektionaltore

25 Aluminium-Rahmentore

27 Verglasungen und Lüftungsgitter

28 Oberflächen, Farben, Dekore

36 Serienmäßige Ausstattung

38 Griffe

39 Schlupftüren

40 Nebentüren

42 Antriebe

44 Zubehör

46 Größen und Einbaudaten

Stahl-Sektionaltore

Torblattausführung und Tormotive

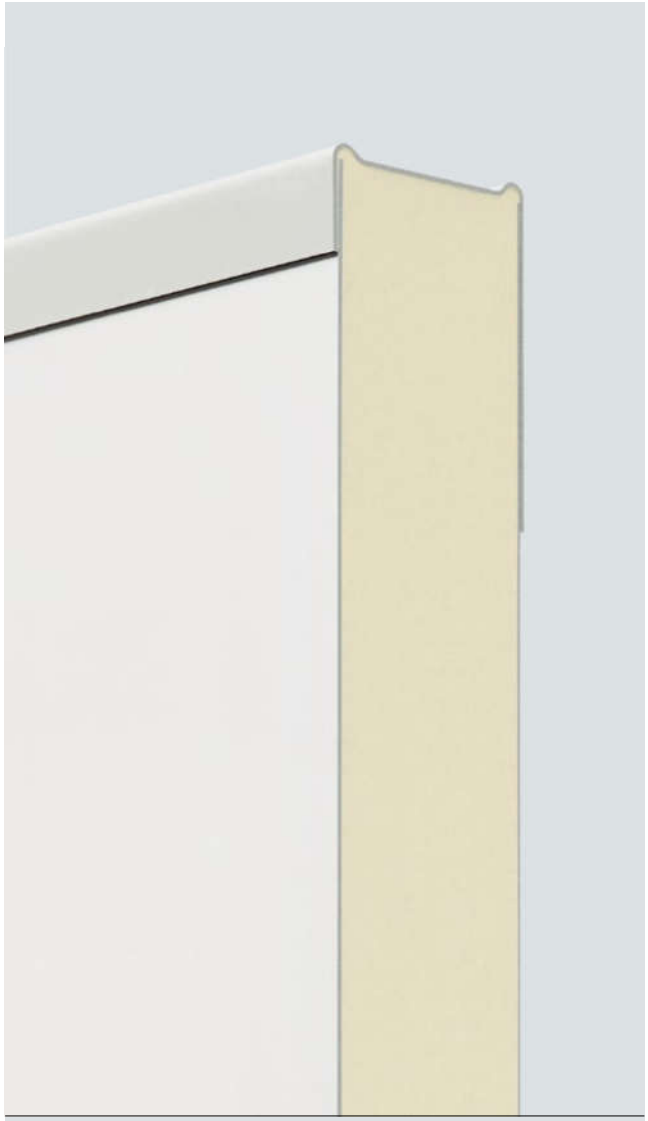

HST 42

- gute Isolation und Laufeigenschaften
- doppelwandige, 42 mm starke Lamellen

Standard-Motive

M-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016

Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241

Lamellenmaterial	verzinktes Stahlblech mit Polyestergrundbeschichtung
Lamellenstärke	doppelwandig, 42 mm
Wärmedämmung U-Wert eingebautes Tor	1,7 W/(m²·K) [1]
Windlast [3]	Klasse 2
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 2 / Klasse 2 [2]
Breite max. Höhe max.	6500 mm 3000 mm

Motive / Oberflächen

M-Sicke	Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin
L-Sicke	Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin, Duragrain

[1] der U-Wert gilt für eingebaute Tore ohne Verglasung in der Größe 4300 × 3000 mm
[2] bis 70 Pa Wasserdruck
[3] höhere Windlastklassen auf Anfrage

Motive mit Designelementen

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 451 [1]

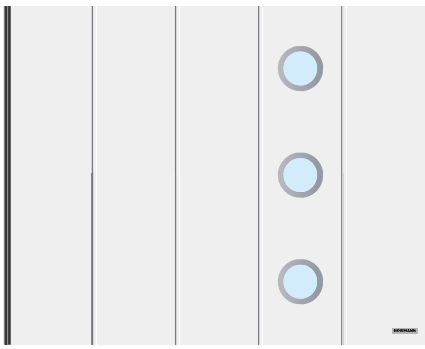

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 469 [1]

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 461 [1]

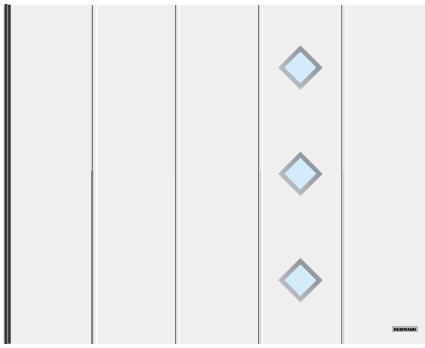

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 481 [1]

Designelemente

Motiv 451 [1]

Motiv 461 [1]

Motiv 452 [1]

Motiv 462 [1]

Motiv 471 [1]

Motiv 481 [1]

Motiv 459 [1]

Motiv 469 [1]

Motiv 472 [1]

Motiv 482 [1]

Motiv 473 [1]

Motiv 483 [1]

Motiv 453 [1]

Motiv 463 [1]

Motiv 456 [2]

Motiv 460 [2]



Motiv 454 [1]

Motiv 455 [1]

Motiv 474 [1]

Motiv 475 [1]

Verglasungen

Designelement in Edelstahl gebürstet

Echtglas
optional für Motive
461 und 481

Designelement in Anthrazitgrau RAL 7016
lackiert mit Kunststoffverglasung für Motive
461, 462, 463, 469, 481, 482 und 483

[1] 3 Motivwiederholungen bis Torhöhe 2375 mm
[2] 4 Motivwiederholungen bis Torhöhe 2375 mm

Aluminium-Rahmentore

HART 42 **.NEU ab 01.10.2023**

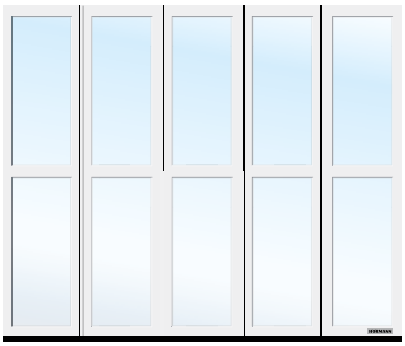

HART 42 verglast, Verkehrsweiß RAL 9016

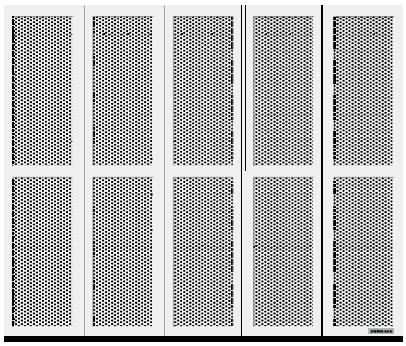

HART 42 mit Lochblech, Verkehrsweiß RAL 9016

HART 42 verglast weiß getönt, Verkehrsweiß RAL 9016

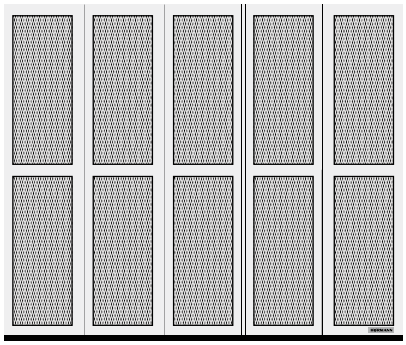

HART 42 mit Streckgitter, Verkehrsweiß RAL 9016

Lamellenschnitt

HART 42

HART 42

Rahmenmaterial	Aluminium
Rahmenstärke	42 mm
Wärmedämmung ART 42 U-Wert eingebautes Tor	4,0 W/(m²·K) [1]
Wärmedämmung ART 42 Thermo U-Wert eingebautes Tor	3,4 W/(m²·K) [1]
Schalldämmung	R = ca. 20 dB
Windlast [3]	Klasse 3
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 2 [2] / Klasse 3 [2]
Breite max. Höhe max.	5500 mm 3000 mm

[1] U-Werte gelten für eingebaute Tore mit Kunststoff-Doppelscheibe S2 in der Größe 5000 × 2250 mm
[2] Tore mit Lüftungsschlitzen, auf Anfrage Klassen 2 – 3
[3] höhere Windlastklassen auf Anfrage

Verglasungen und Lüftungsgitter

Für mehr Licht und bessere Belüftung

Verglasungsvarianten



Lüftungsgitter

Füllungsvarianten











Verglasungsvarianten für HST 42

- 1 Klassikverglasung S0 [1)]
- 2 Klassikverglasung S1 [1)]
- 3 Klassikverglasung S2 [1)]
- 5 Polycarbonat-Doppelscheibe, klar
- 8 Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur

Lüftungsgitter für HST 42

- 4 Lüftungsgitter

Füllungsvarianten für HART 42

- 5 Polycarbonat-Doppelscheibe, klar
- 6 Kunststoff-Doppelscheibe, klar
- 7 Kunststoff-Doppelscheibe, weiß getönt (opal / klar)
- 8 Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur
- 9 Steg-Mehrfachplatte
- 10 Kunststoff-Doppelscheibe, grau getönt
- 11 PU-Sandwich-Füllung, glatt
- 12 PU-Sandwich-Füllung, Stucco
- 13 Lochblech aus Edelstahl
- 14 Streckgitter aus Edelstahl
- 15 Wellengitter
- 16 Schweißgitter

Darstellungen (1 bis 4) entsprechen einer Torbreite von 2500 mm

[1)] Individuelle Anordnung der Verglasungen möglich

Die klaren Kunststoffverglasungen erhalten Sie von Hörmann serienmäßig mit der Duratec-Verglasung.

Sie bietet Ihnen entscheidende Vorteile:

- dauerhaft klare Durchsicht
- bessere Wärmedämmung

Nur bei Hörmann

Duratec
höchst kratzfest

Ansichtsgleichheit

Bei Zarge und Torblatt

Nur bei Hörmann

Torblatt, Sturzblende und Seitenzarge ansichtsgleich in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016

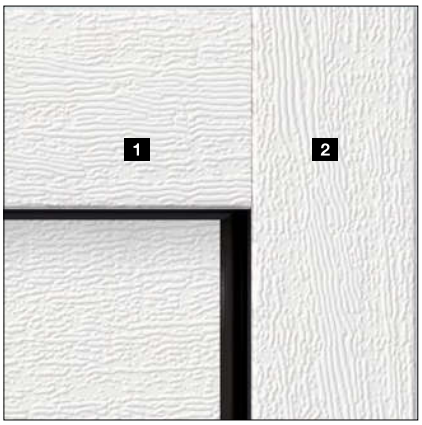

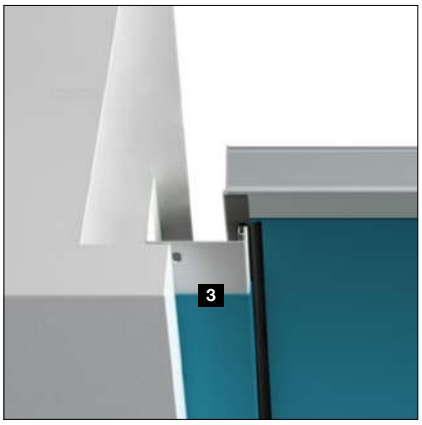

ANSICHTSGLEICHHEIT BEI ZARGE UND TORBLATT. Die harmonische Ansicht eines Tores entsteht durch viele, kleine Details: Die Sturzausgleichsblende 1 wird bei den Oberflächen Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Planar und Decograin immer ansichtsgleich zu den Torlamellen geliefert. Da passt alles zusammen. Die Seitenzargen 2 erhalten Sie serienmäßig in weißer Woodgrain Oberfläche. Mit Zargenverkleidungen 3 können die Seitenzargen einfach an die Oberfläche der Lamellen angepasst werden.

	Woodgrain	Slategrain	Silkgrain	Sandgrain	Planar	Decograin	Duragrain
Sturzausgleichsblende 1	●	○	●	●	●	●	□
Seitenzarge 2	●	■	■	■	■	■	■
Zargenverkleidung 3	●	●	●	●	●	●	□

● = gleiche Oberfläche, Farbe oder Dekor wie die Torlamelle
■ = Woodgrain Oberfläche in Verkehrsweiß RAL 9016 (bei der Premiumausführung in Grauweiß RAL 9002)
○ = glatte Oberfläche in gleicher Farbe wie Torlamelle
□ = glatte Oberfläche im angepassten Farbton zur Torlamelle oder in RAL nach Wahl

Woodgrain

Slategrain

Nur bei Hörmann

Slategrain Oberfläche

Silkgrain

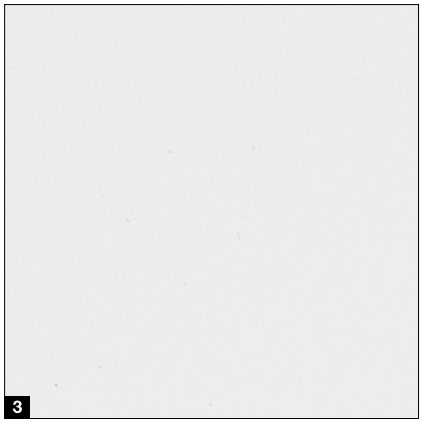

1 Woodgrain RAL 9016 Verkehrsweiß

2 Slategrain RAL 9016 Verkehrsweiß

3 Silkgrain RAL 9016 Verkehrsweiß

Schutzbeschichtungen für eine lange und schöne Toransicht

Endbeschichtung. Die Oberfläche der Lamellen wird durch den Schutzlack besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

Endbeschichtung „Anti-Graffiti“. Durch den Schutzlack auf der Oberfläche der Lamelle sowie auf Verglasungen, Designelementen usw. können Graffitis mit einem handelsüblichen Spezialreiniger entfernt werden.

➔ Erhältlich für die Oberflächen Woodgrain, Slategrain und Silkgrain.

1 doppelwandige Lamelle

2 Verzinkung

3 Polyester-Grundbeschichtung

4 Endbeschichtung oder Endbeschichtung „Anti-Graffiti“

Reinigungs- und Pflegeset für eine lange und schöne Tor- und Türansicht

- Reiniger für Tore und Türen (für alle Oberflächen)
- Multischwamm, 2-in-1-Politur für Tore und Türen, Applikationsschwamm, 2 × Microfasertücher, Öl für Tore und Türen

Vorher Nachher

Vorzugsfarben

Für die Oberflächen Woodgrain, Slategrain, Silkgrain

MatchColor

MatchColor

Gestalten Sie Ihr Zuhause in perfekter Farbharmonie – mit den MatchColor Vorzugsfarben für ansichtsgleiche Seiten-Sektionaltore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren. Freuen Sie sich dank abgestimmter Farben über die harmonische Gesamtansicht. Das ist Hörmann Markenqualität!

Tipp

Die glatte Silkgrain Oberfläche harmoniert besonders gut mit den Haustür Oberflächen.

Bitte beachten:
In Verbindung mit einer optionalen Endbeschichtung oder Endbeschichtung „Anti-Graffiti“ kann eine Ansichtsgleichheit von Seiten-Sektionaltoren, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren nicht gewährleistet werden.

Color











MatchColor

1	CH 703	Anthrazit metallic
2	RAL 9005	Tiefschwarz
3	RAL 8028	Terrabraun
4	RAL 7040	Fenstergrau
5	RAL 7039	Quarzgrau
6	RAL 7035	Lichtgrau
7	RAL 7030	Steingrau
8	RAL 7016	Anthrazitgrau
9	RAL 7015	Schiefergrau
10	RAL 7012	Basaltgrau

Color

11	RAL 9007	Graualuminium
12	RAL 9006	Weißaluminium
13	RAL 6009	Tannengrün
14	RAL 6005	Moosgrün
15	RAL 1015	Hellelfenbein

RAL nach Wahl
Die Oberflächen Woodgrain, Slategrain und Silkgrain erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic Farben (ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben) sowie in vielen NCS- und DB-Farben.

Bitte beachten:
Die Torinnenseiten der Seiten-Sektionaltore werden generell in Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.
Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

Oberflächen

Sandgrain, Planar, Decograin

Sandgrain

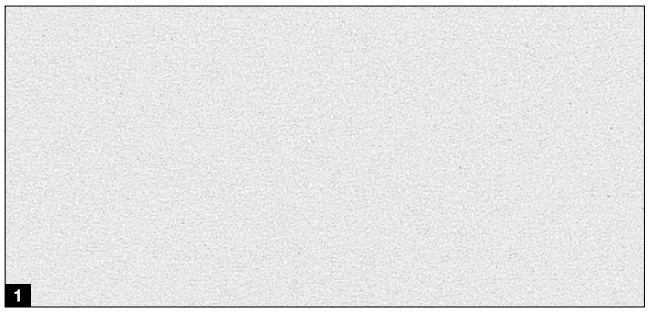

Planar











Decograin

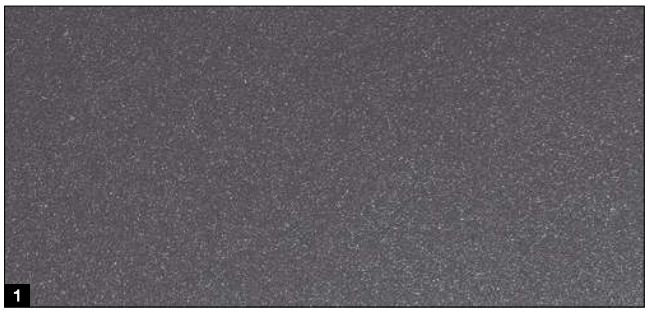

Sandgrain Standardfarbe

1 RAL 9016 Verkehrsweiß

Sandgrain Vorzugsfarbe

2 RAL 7016 Anthrazitgrau

Planar Standardfarbe

1 CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß

Planar Vorzugsfarben

2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium

3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium

4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau

5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun

6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

7 CH 905 Matt deluxe Schwarz **.NEU**

Decograin Dekore

1 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt

2 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor

3 Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor

4 Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor

5 Rosewood: mahagonifarbenes Holzdekor

6 Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor

Bitte beachten:
Die Torinnenseiten der Seiten-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

Oberfläche

Duragrain

Duragrain







Duragrain Dekore

1 Beton
2 Beige
3 Moca
4 Grigio
5 Grigio scuro
6 Rusty Steel
7 Bambus
8 Burned Oak
9 Cherry
10 Nature Oak
11 Fichte
12 Rusty Oak
13 Noce sorrento balsamico
14 Noce sorrento natur
15 Sapeli
16 Sheffield
17 Teak
18 Used Look
19 Walnuss Terra
20 Walnuss Kolonial
21 White brushed
22 White Oak
23 Whiteoiled Oak
24 Whitewashed Oak
25 Malt Oak

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Duragrain Oberfläche.

Serienmäßige Ausstattung

Für eine sichere und langlebige Torfunktion

Präziser Torlauf
Doppellaufrollen 1 aus abriebfestem Kunststoff fahren sicher und präzise auf der Aluminium-Schiene und verhindern ein Entgleisen der Torlamellen. Zudem gewährleisten sie einen leichten und leisen Torlauf, sodass das Tor auch handbetätigt einfach zu öffnen ist. Die stabilen Verbindungsscharniere an den Laufrollen und zwischen den Lamellen sorgen für eine hohe Stabilität des Torblatts.

Gut geführt und abgedichtet
Die untere Aluminium-Bodenschiene 2 führt die Torlamellen sicher und verhindert ein Ausschwenken der Lamellen. Durch ihre flache Bauform ist ein barrierefreier Zugang möglich. Dank der durchgehenden Bodendichtung überzeugt das Seiten-Sektionaltor mit einer Wasserdichtheit und einer Luftdurchlässigkeit der Klasse 2. Dadurch ist das Tor gut gegen eindringendes Regenwasser und Laub abgedichtet. So bleibt die Garage länger sauber und muss seltener gereinigt werden. Zusätzlich wird das Unfallrisiko durch Ausrutschen verringert.

Sicher verriegelt
Durch die obere und untere Torführung schließt das Tor sehr exakt. Drei zusätzliche Haken an der Kurvenseite 3 und drei Sicherheitsbolzen an der Schließseite 4 des Toren verbinden die Enden des Torblatts fest mit der Seitenzarge. Zudem verhindern diese mechanischen Sicherungen praktisch ein Aufhebeln des Tores.

Einfach montiert
Die Zarge des Seiten-Sektionaltores ist einfach zu verschrauben und kann dann komplett an der Garagenwand befestigt werden. Einen Einbau bei engen Platzverhältnissen mit nur 140 bis 450 mm Seitenanschlag ermöglicht der DS-Beschlag 5 mit doppelten seitlichen Führungsschienen. Mit den einstellbaren Wandhaltern kann die seitliche Laufschiene einfach montiert werden.
Die optionale Aluminium-Zarge 6 **.NEU** kann vor der Ausrichtung und Befestigung an der Garagenwand komplett vormontiert werden. Dies sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis bei der Montage. Zudem erleichtert die verstärkte Konstruktion der Zarge den Einbau bei unebenen Wänden und ist somit besonders für Renovierungen geeignet.

4

5

6

Griffe

Zur Innen- und Außenbedienung

Griffe

1 2 3

Seiten-Sektionaltore werden serienmäßig ohne Torgriff ausgeliefert. Die optionalen Torgriffe werden senkrecht auf dem Torblatt platziert und sind mit Profilzylinder, Sicherheitsrosette, Aufbohrschutz und Kernziehschutz ausgestattet. Zusätzlich erhalten Sie auf Wunsch den Zylinder mit Knauf auf der Innenseite. Der elegante Torgriff mit vertiefter Griffmulde lässt sich von innen und außen leicht bedienen. Für eine harmonische Toransicht können Sie für die Außenschale aus drei Farben wählen.

Außenschale aus Metallguss in drei Farben

1 Verkehrsweiß RAL 9016

2 Tiefschwarz RAL 9005

3 Edelstahloptik

Für handbetätigte Tore:
Torgriff mit Hakenfallenschloss
Die Hakenfalle rastet beim Schließen des Tores ein und verriegelt die Schließseite.

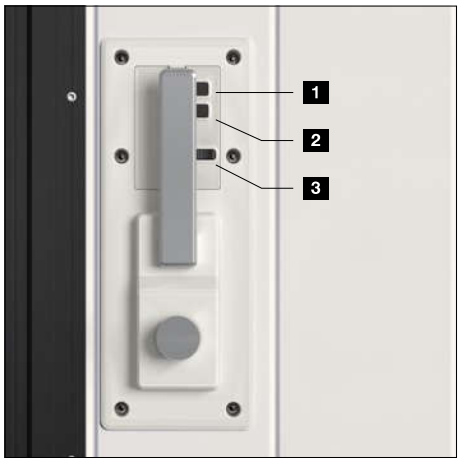

Für Tore mit Antrieb:
Torgriff inkl. komfortabler Schlupftürfunktion
Über zwei Tasten und einen Schieberegler auf der Innenseite des Griffs können Sie:

1 das Tor komplett öffnen und schließen

2 die Schlupftürfunktion bedienen

3 das Funksignal abschalten (Urlaubsstellung)

Ausführungen

- frei wählbare Türposition (mit Ausnahme der beiden äußeren Torlamellen an der Schließ- bzw. Kurvenseite)
- wahlweise nach innen 1 oder außen 2 öffnend
- nur 60 mm hohe Bodenschwellen
- lichte Durchgangsbreite 700 mm oder 800 mm, je nach Lamellenbreite

Standardausstattung

- Aluminium-Türrahmen im Naturton eloxiert
- verdeckt liegende Bänder für eine gleichmäßige Türansicht 3
- Gleitschienentürschließer inkl. integrierter Öffnungsbegrenzung und Feststelleinheit 4

Optionale Ausstattung

- Aluminium-Türrahmen in RAL nach Wahl – auch abweichend zur Torfarbe oder in einer dem Dekor angepassten Farblackierung nur für die Oberflächen Planar, Decograin, Duragrain

Nebentüren

Garagen-Nebentüren NT 60

Türgrößen*

- Breite (1-flüglig)
  990 – 1115 mm
- Breite (2-flüglig)
  1130 – 3000 mm
- Höhe (1- / 2-flüglig)
  1990 – 2183 mm

Flügelrahmen

- Ausführung Breit (Profiltyp 4)

Standardausstattung

- 60 mm starke witterungsbeständige Aluminiumprofile in der Farbe der Lamellen bzw. bei Duragrain Füllungen in einem dem Dekor angepassten Farbton 1
- Gangflügel mit Kunststoff-Drückergarnitur Schwarz mit Ovalrosetten und Profilzylinderschloss 2
- 3-dimensional verstellbare Bänder wahlweise in Schwarz, Weiß oder Aluminium-Naturton 3

Optionale Ausstattung

- Drücker- oder Wechselgarnituren in Aluminium-Naturton 4, Aluminiumguss RAL 9016 5, Aluminiumguss Braun 6, Edelstahl gebürstet 7
- verdeckt liegende Bänder für eine elegante Türansicht in der Ausführung mit Aluminium-Blockzarge 8
- Standriegel zur Verriegelung des Standflügels bei 2-flügligen Nebentüren 9
- Einbruchhemmende RC2-Sicherheitsausstattung Sicherheitsausstattung mit 3-fach-Verriegelung (Falle, Riegel, 2 Schließhaken) und Sicherheitsrosette 10
- 2-flüglige Nebentüren mit asymmetrischer Teilung (ohne Abbildung)

* abhängig von Flügelrahmenausführung

Mehrzwecktür MZ Thermo65

Thermisch getrennte Nebentüren aus Stahl

- thermisch getrenntes 65 mm dickes Türblatt mit PU-Hartschaum-Füllung
- thermisch getrennte Aluminium-Blockzarge mit thermisch getrennter Bodenschwelle
- hohe Wärmedämmung mit einem U-Wert = 0,82 W/(m²·K)
- optional in RC2 Ausführung als KSI Thermo46 mit 46 mm dicken Türblatt erhältlich

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Stahltüren.

Antriebe

SupraMatic 4

Supra-schnelle Toröffnung und smarte Zusatzfunktionen

- 40 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 20 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungsposition
- bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-mal* (SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch zweifache 7-Segment-Anzeige
- hochwertige Edelstahl-Antriebshaube
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt

BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen

Garagentor-Antriebe	SupraMatic E	SupraMatic P
Bluetooth-Empfänger	integriert, ein- und ausschaltbar	integriert, ein- und ausschaltbar
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	20 cm/s	20 cm/s
Beleuchtung	20 LED	30 LED-Lauflicht
Torbreite max.	6000 mm	6500 mm
Torfläche max.	13,75 m²	15 m²

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Nur bei Hörmann

Europäisches Patent

Hörmann BlueSecur

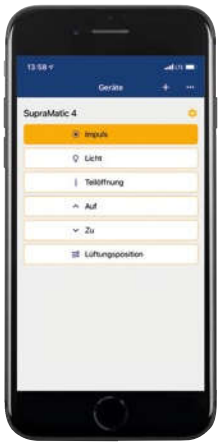

Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

Premiumqualität zum attraktiven Preis

- 20 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 17 cm/s
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungsposition
- bis zu 2-mal* hellere LED-Beleuchtung
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt

BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen

Garagentor-Antriebe	ProMatic 4
Bluetooth-Empfänger	optional (HET-BLE)
HCP-Bus-Anschluss	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10
Zug- und Druckkraft	600 N
Spitzenkraft	750 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	17 cm/s
Beleuchtung	10 LED
Torbreite max.	5000 mm
Torfläche max.	11,25 m²

Zubehör

Handsender

BiSecur

HS 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Hochglanzoberfläche Schwarz oder Weiß

HS 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Strukturoberfläche Schwarz matt

HS 4 BS
4 Tastenfunktionen, Strukturoberfläche Schwarz matt

HS 1 BS
1 Tastenfunktion, Strukturoberfläche Schwarz matt

HSE 1 BS
1 Tastenfunktion, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt

HSE 4 BS
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt mit Chrom- oder Kunststoffkappen

HSE 4 BS
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger Hochglanzoberfläche mit Chromkappen, Farben (Abb. von links): Weiß, Anthrazitgrau, Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silber

HSD 2-C BS
Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen, auch als Schlüsselanhänger verwendbar

HSZ 1 BS / HSZ 2 BS
1 bzw. 2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder

HSI 3 BS .NEU
zur Ansteuerung von bis zu 3 Toren, mit extra großen Tasten, stoßfestes Gehäuse, Schutzart: IP 65

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Torantriebe und Smart Home Systeme.

Funktaster

BiSecur

Funk-Codetaster
FCT 3 BS
3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040 (auch mit 10 Funktionen und Klappdeckel, lackiert in Weißaluminium RAL 9006 erhältlich)

Funk-Codetaster
FCT 10 BS
10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Klappdeckel, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006

Funk-Fingerleser
FFL 25 BS
2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006

Funk-Innentaster
FIT 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Taster

Funk-Innentaster
FIT 2-1 BS
2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Innentaster
IT 1b-1
große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tores, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Transpondertaster
TTR 1000-1
1 Funktion, 1000 einlernbare Schlüssel, Lieferumfang: 1 Schlüssel und 1 Karte (weitere auf Wunsch), Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006

Codetaster
CTP 3-1
3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006

Codetaster
CTV 3-1
3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende

Fingerleser
FL 150
2 Funktionen, Ansteuerung durch Fingerabdruck, bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende

1 2

Schlüsseltaster
1 **STUP 50**
2 **STAP 50**
Unterputz- und Aufputzausführung, inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende

3 4

Klimainnensensor HKSI 3
zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und automatischen Belüftung der Garage, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010
Außensensor HKSA 4
zur Messung der Luftfeuchtigkeit im Außenbereich, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Größen und Einbaudaten

HST 42 ohne Schlupftür

Antrieb Wandmontage

Vertikalschnitt

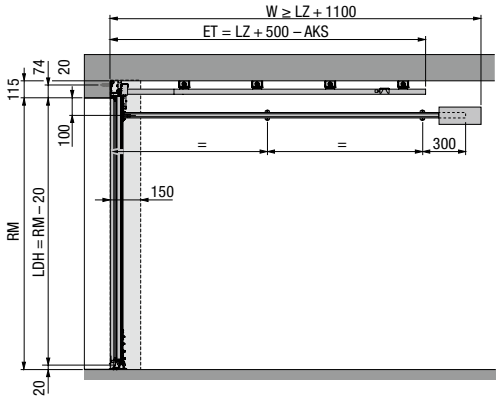

Antrieb Deckenmontage

Vertikalschnitt

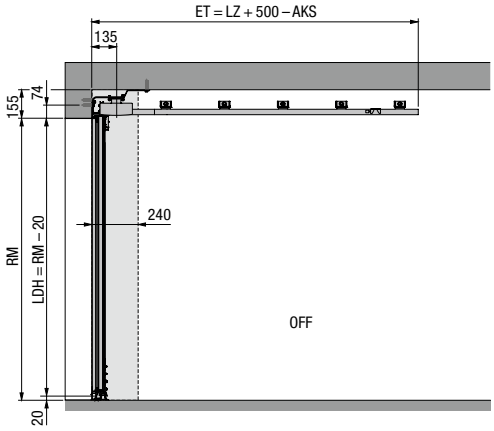

ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Wandmontage)

Horizontalschnitt

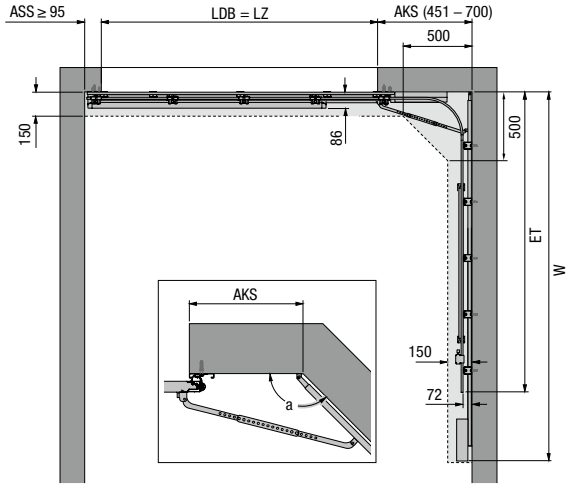

ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Deckenmontage A)

Horizontalschnitt

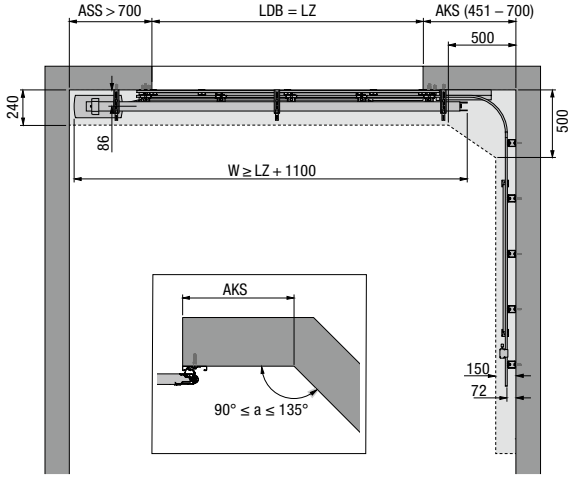

DS-Beschlag (Doppelschiene, Antrieb Wandmontage)

Horizontalschnitt

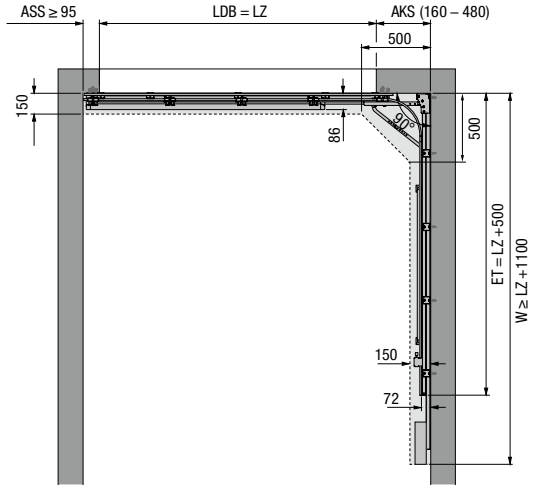

ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Deckenmontage B)

Horizontalschnitt

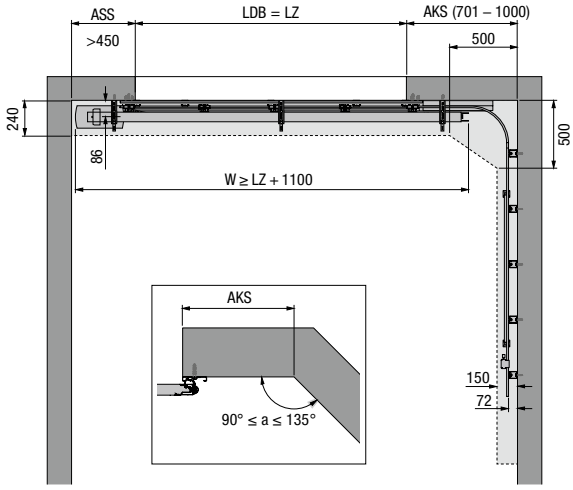

Größenbereich (max.)[1)]

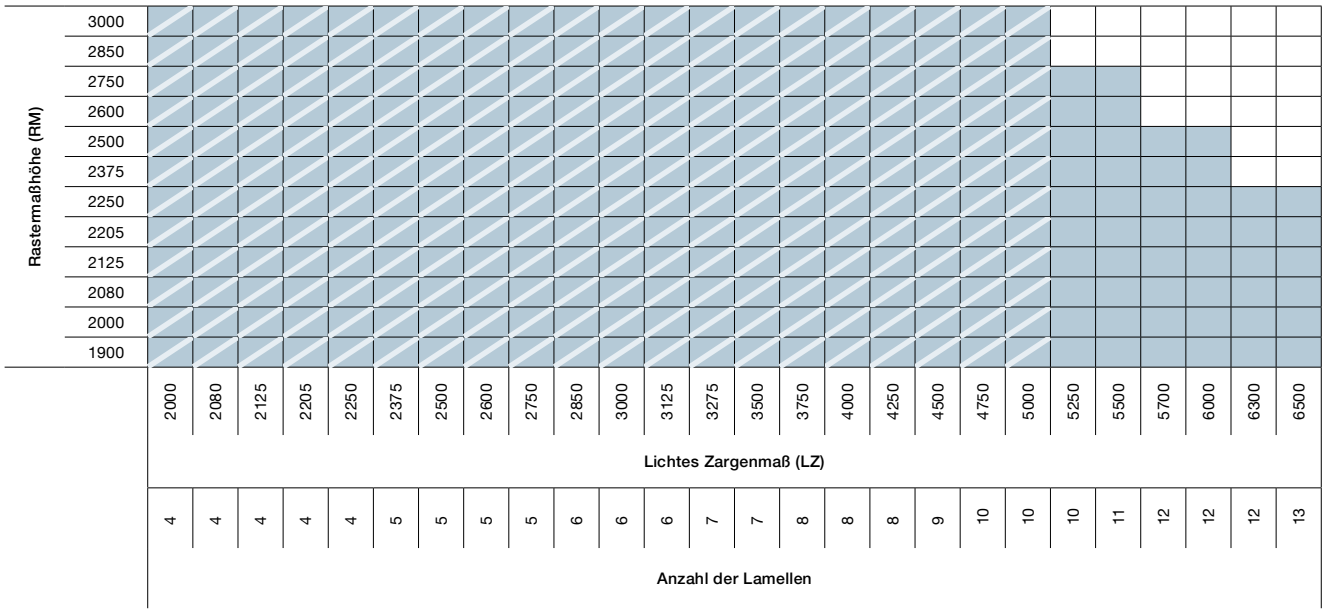

antriebsbetätigte Tore

handbetätigte Tore mit L-Sicke

[1)] Bei M- und L-Sicken sind optional auch Zwischenbreiten erhältlich.

Bestimmung der Antriebsschiene

ES- und DS-Beschlag

Lichtes Zargenmaß (LZ)	Antriebsschiene	Einschubtiefe (Gesamtlänge Antrieb SupraMatic / ProMatic)
≤ 2205	K	3200
≤ 2375	M	3450
≤ 3000	L	4125
≤ 3275	XL	4375
≤ 4750	5500	5725
≤ 6500	7000	7225

Die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kann bis auf die Länge LZ + 1100 mm bauseitig gekürzt werden.

Ist die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kleiner als LZ + 1100 mm, kann die Führungsschiene bis zu 125 mm nach hinten versetzt werden.

Erläuterungen

RM Rastermaßhöhe (Bestellmaß)
LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß)
LDH Lichte Durchfahrtshöhe
LDB Lichte Durchfahrtsbreite
ET Einschubtiefe (Gesamtlänge mit Antrieb)
OFF Oberkante Fertigfußboden
ASS Anschlag Schließseite
AKS Anschlag Kurvenseite

Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.

Maße in mm

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Hörmann Bauelemente sind sorgsam aufeinander abgestimmt, überzeugen mit Langlebigkeit und hoher Funktionalität. So können Sie Ihren Neubau und auch Ihre Modernisierung rundum bestens planen und erhalten Top-Produkte, die Ihr Zuhause schöner, sicherer und komfortabler machen.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 09.2023 / Druck 09.2023 / HF 86324 DE / G.XX / Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

HÖRMANN