

Montagehandleiding hefboomborging (snapper)




Stap 1:

Ondersteun het deurblad.



Stap 2:

Open de garagedeur en verwijder de klem op de draaiende arm.

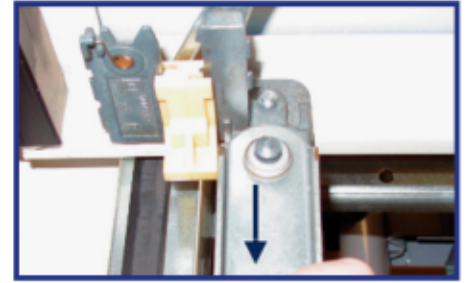

Stap 3:

Trek de draaiende arm er voorzichtig af.



Stap 4:

Verwijder nu de zeskantbout.




Stap 5a:

Verwijder nu de oude snapper.



Stap 5b:

De sluitstang is nu alleen nog maar aan het slot bevestigd.

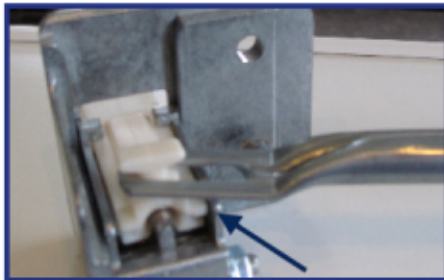

Stap 6:

De nieuwe snapper wordt in de sluitstang gehaakt.



Stap 7:

Bevestig het slot weer aan het deurblad. Steek de "neus" van de sluiting in het voorste gat.



Stap 8:

Bevestig de nieuwe vergrendeling van buitenaf met de zeskantbout.



Stap 9:

Schuif de draaibare arm terug op de houder.



Stap 10:

Schuif de veiligheidsclip op de inkeping en verwijder de steun voorzichtig.